


250611 FICHA TÉCNICA RING



	REFERENCIA	
	DIMENSIONES (DIAM x H)	DIAM 554 x 1207 mm
	DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS	80 mm
	POTENCIA MÁXIMA	11.2 kW
	POTENCIA NOMINAL	10.3 kW
	CONSUMO	0.58-2.38 Kg/h
	RENDIMIENTO	92.6 – 97.1 %
	TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA	12 Pa
	SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR	103 m ² / 288 m ³
	VOLUMEN DE SILO DE PELLET	15 Kg
	AUTONOMÍA (máx.-mín.)	26-6 h
	POTENCIA DE CONSUMO (Encendido)	140 (380) W
	PESO	118 Kg

- Colores: NEGRO y BLANCO
- Salida de humos: Trasera NO ES NECESARIO tubería de 0.25m entre salida humos y T90
- Vermiculita en cámara de combustión
- Estufa hermética, estufa estanca para viviendas pasivas
- Estufa con doble puerta, puerta exterior curva. PROTECCION MIÑOS
- Impulsión de aire caliente por la parte superior no por la parte frontal
- Display táctil
- SILENCIO: MOTORREDUCTOR CONTINUO, MINIMO RUIDO
- MAXIMO RENDIMIENTO 97%, BAJA TEMPERATURA HUMOS 80°C-120°C
- TEMPERATURA DE AIRE EN REJILLA SUPERIOR 130°C**

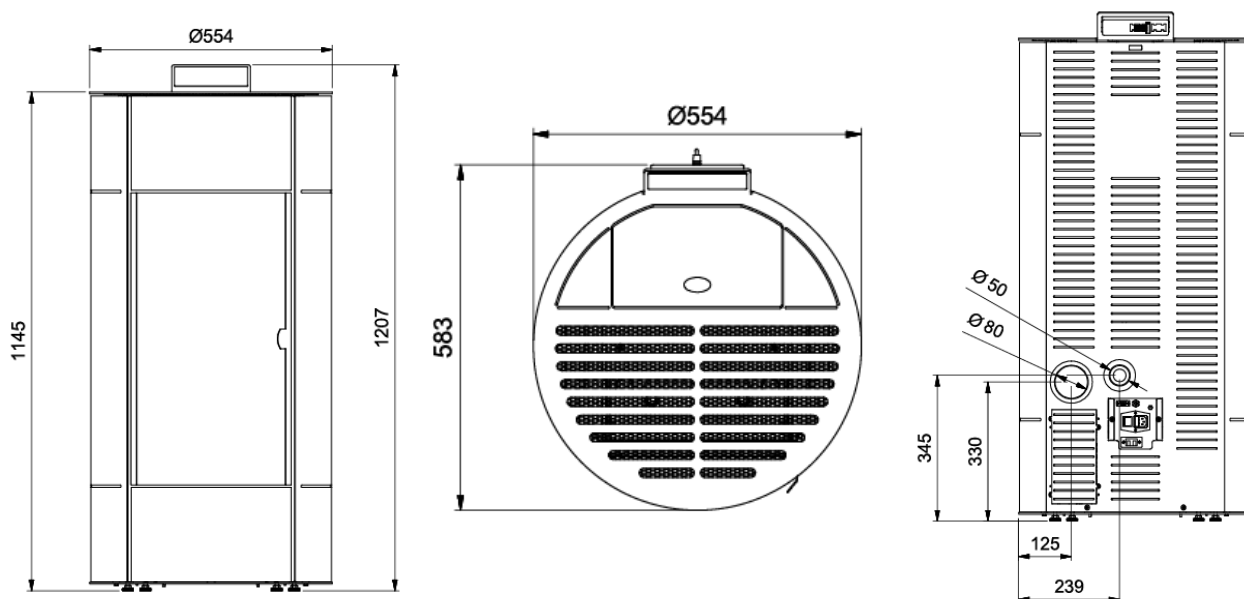