


230223 FICHA TÉCNICA LOUVRE

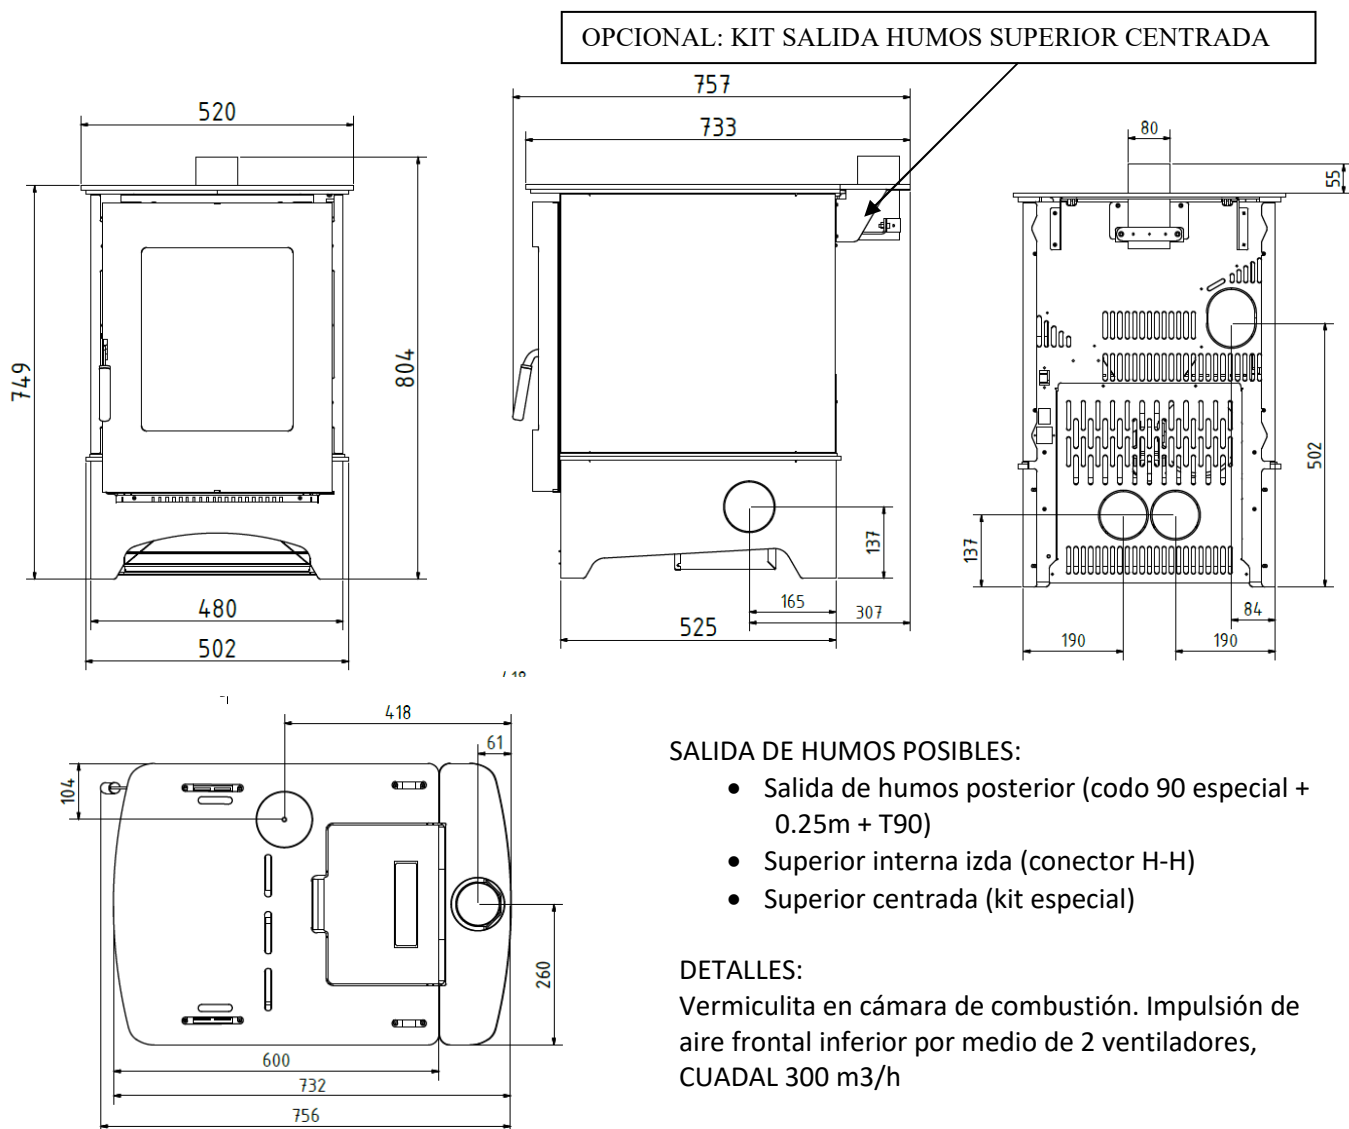

SALIDA DE HUMOS POSIBLES:

- Salida de humos posterior (codo 90 especial + 0.25m + T90)
- Superior interna izda (conector H-H)
- Superior centrada (kit especial)

DETALLES:

Vermiculita en cámara de combustión. Impulsión de aire frontal inferior por medio de 2 ventiladores, CUADAL 300 m3/h



| | |
|--|---|
| DIMENSIONES (A x H x L) | 520 x 749 x 600 mm |
| DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS | 80 mm |
| POTENCIA NOMINAL | 10 kW |
| POTENCIA MÁXIMA | 12 kW |
| CONSUMO | 0.7-2.2 Kg/h |
| RENDIMIENTO MAXIMO / MINIMO | 91%-94% |
| TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA | 12 Pa |
| SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR | 100 m ² / 280 m ³ |
| VOLUMEN DE SILO DE PELLET | 15 Kg |
| AUTONOMÍA (máx.-mín.) | 23-9,6 h |
| POTENCIA DE CONSUMO (Encendido) | 110 (450) W |
| PESO | 100 Kg |