



221020 FICHA TÉCNICA ESTUFA PELLET AIRE EOSS AVANT DUO WIND

CANALIZACION DCHA LATERAL

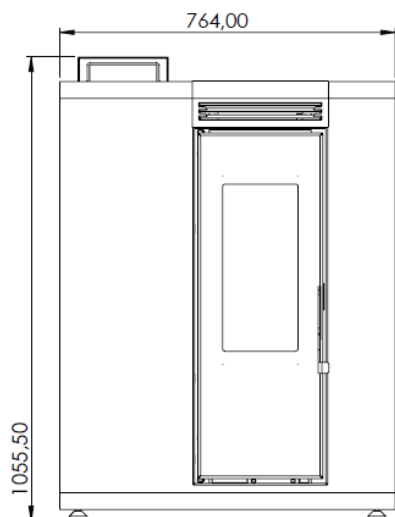

CANALIZACION DCHA TRASERA

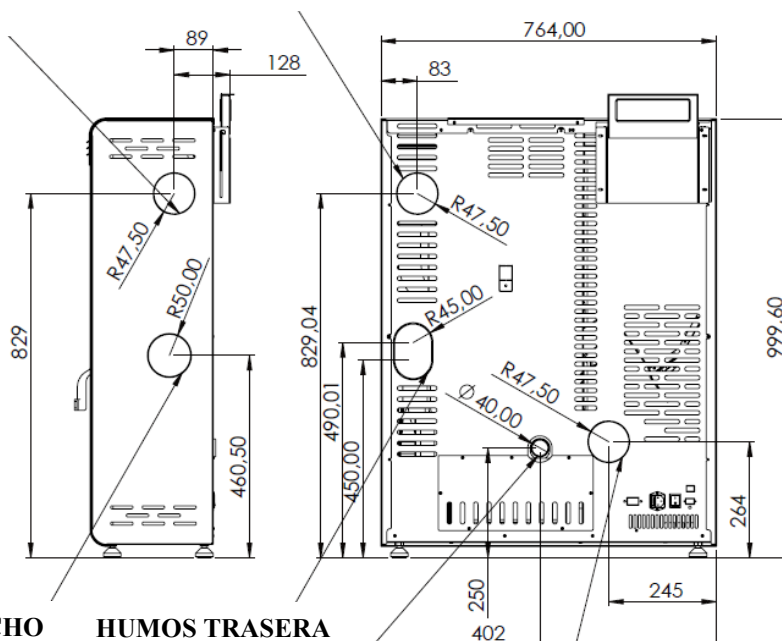


HUMOS LATERAL DCHO

HUMOS TRASERA

ENTRADA AIRE

CANALIZACION IZDA TRASERA

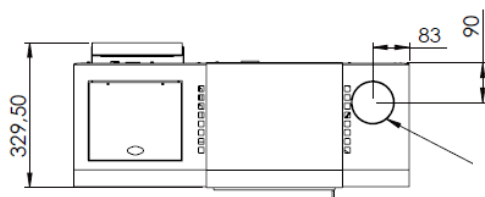

CANALIZACION DCHA SUPERIOR



DIMENSIONES (A x H x L)	764 x 1001 x 280 mm
DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS	80 mm
POTENCIA NOMINAL	11 kW
POTENCIA MÁXIMA	13 kW
CONSUMO	1-2.3 Kg/h
RENDIMIENTO	93 %
TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA	12 Pa
SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR	110 m ² / 308 m ³
VOLUMEN DE SILO DE PELLET	15 Kg
AUTONOMÍA (máx.-mín.)	15-6.5 h
POTENCIA DE CONSUMO (Encendido)	110 (450) W
PESO	95 Kg

- Salida humos: posterior (codo 90 especial + T90) o lateral dcha (codo 90 especial + T90)
- Vermiculita en cámara de combustión
- CANALIZACION: 2 salidas canalizadas (diam 80). 3 ventiladores (frontal + 2 para canalizar).
 - Canalización dcha, superior (de serie) , lateral dcho (codo 90 especial) o trasera (codo 90 especial)
 - Canalización izda, lateral izdo (de serie) o trasera (codo 90 especial)
- Temperatura frontal 100°C
- Temperatura en canalizaciones 100°C
- Canalización independiente de los 2 ventiladores por medio del display