


### FICHA TECNICA NORDIC

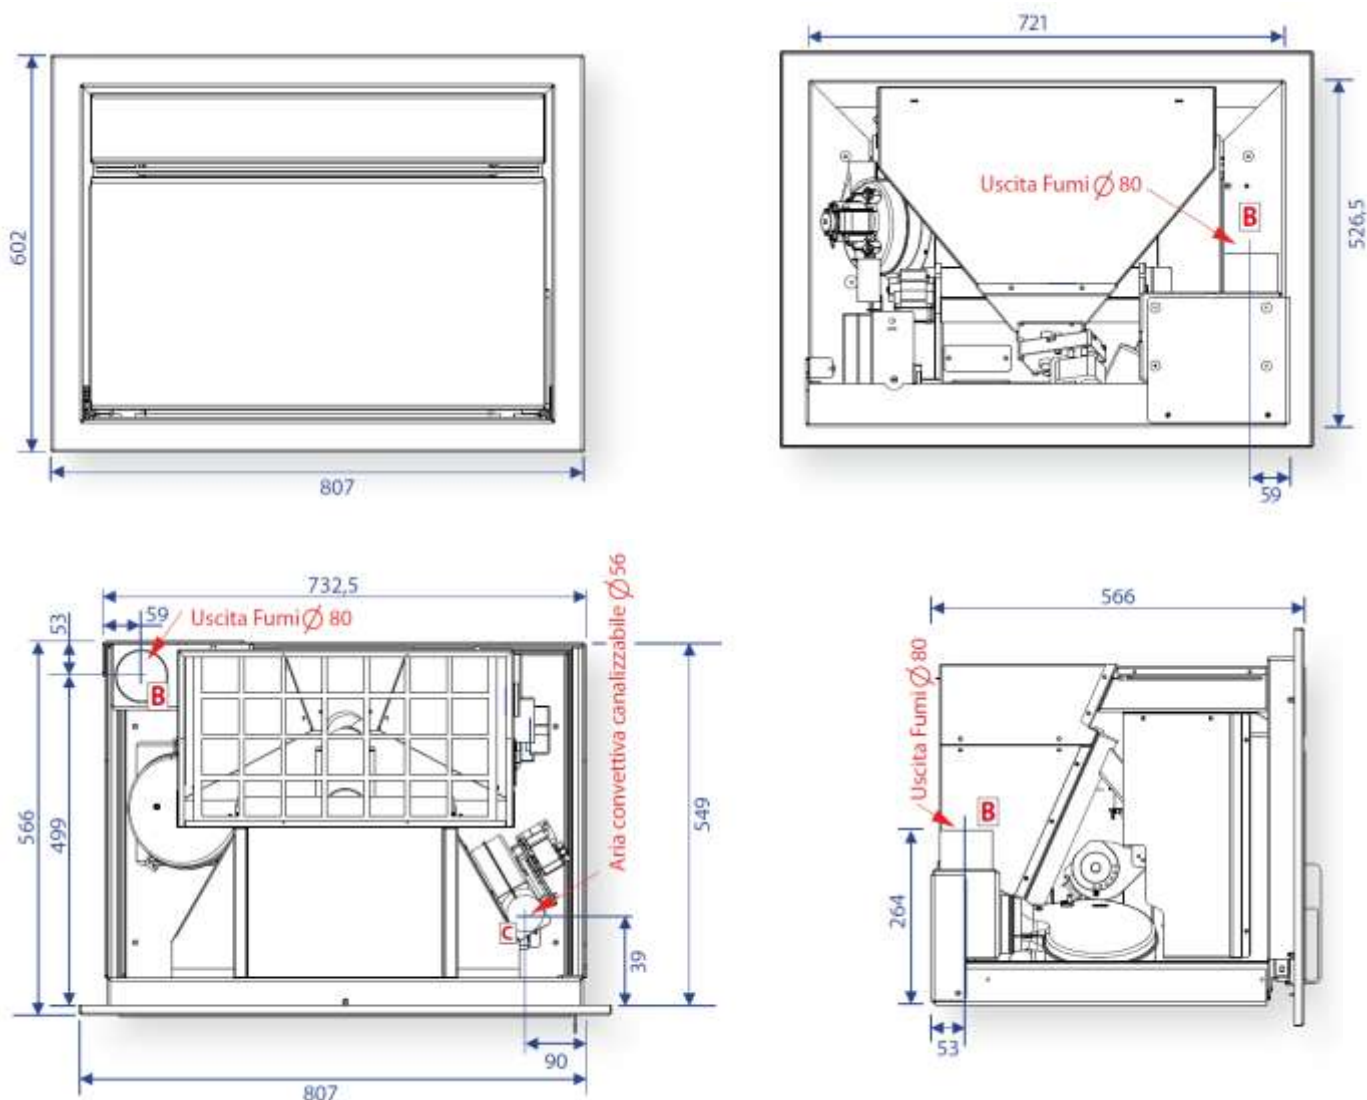

NOTA: EN LA IMAGEN SUPERIOR LA ESTUFA NO INCLUYE EL VENTILADOR "ARIA CONVECTIVA CANALIZABLE DIAM 56"

Salida de humos posible: -Superior (Conector H-H)

Detalle bandeja de carga OPCIONAL en parte frontal superior



DIMENSIONES (A x H x L)	733 x 527 x 550 mm
DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS	80 mm
POTENCIA NOMINAL	8.8 kW
POTENCIA MÁXIMA	12,5 kW
CONSUMO	0,8-2,1 Kg/h
RENDIMIENTO	90 %
TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA	12 Pa
SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR	100 m <sup>2</sup> / 270 m <sup>3</sup>
VOLUMEN DE SILO DE PELLET	13 Kg
AUTONOMÍA	16,3-6,2 h
POTENCIA DE CONSUMO (Encendido)	200 (450) W
PESO	90 Kg



## REFERENCIAS DE COMPONENTES

NOMBRE	Ref. de pedido	PVP INS IVA
Display	PF047_E15	
Tarjeta	PN100_A01	
Cable flat (unir tarjeta y displa)	FL16V1550FFZZ	
Resistencia (rosca 150mm)	1832-62655	
Extractor de humos	AVH2A1502B106	
Ventilador de vivienda (300x50)	14706092	
Motorreductor (2 rpm macho)	K9177153	
Sonda ambiente	SONT0851PLCP	
Sonda de humos	SOTCJ0880ACCF	
Vacuostato (10 / 20 pa)	TDPUP02MBAR00	
Térmico de seguridad	TDTQWGS10000	
EOSS Nordic V2 junta salida humos negra 80mm 10mm profundidad (plana por fuera y con escamas por dentro)	I080GUAR	
EOSS Nordic V1 junta salida humos negra 80mm 18mm profundidad (plana por fuera y con escamas por dentro)	CP00548	