


250515 FICHA TÉCNICA LABEL HIDRO

VISTA TRASERA DE LA ESTUFA COTAS EN MILIMETROS

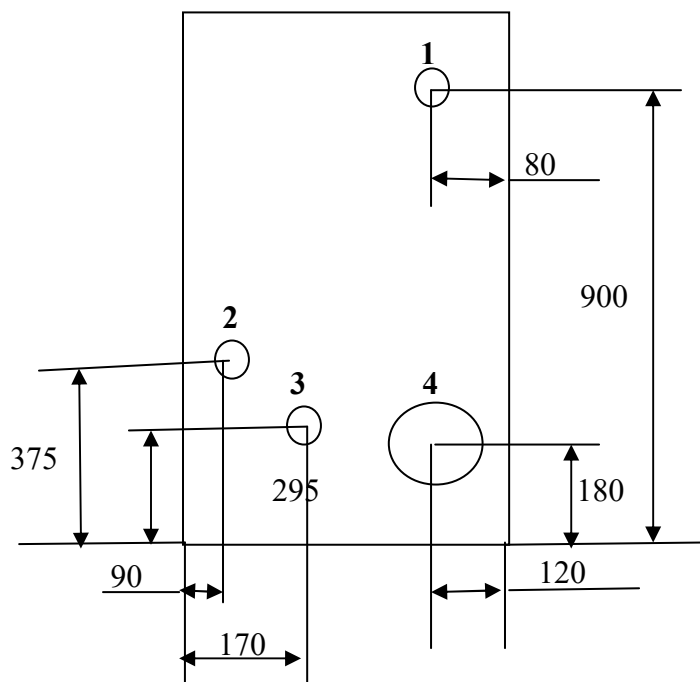

1 = IMPULSION 1 PULGADA HEMBRA
 INSTALACION ADICIONAL:

- MANOMETRO
- PURGADOR AUTOMATICO

2 = RETORNO 1 PULGADA HEMBRA

3 = VACIADO / LLENADO: MACHO 1/2 PULGADA

4 = SALIDA HUMOS DIAMETRO 80 MM



DIMENSIONES (A x H x L) mm	560 x 1035 x 525
DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS	80 mm
DIÁMETRO ENTRADA DE AIRE	40 mm
POTENCIA AL AGUA	10.2 kW
POTENCIA NOMINAL / MÁX.	15 / 17 kW
CONSUMO	1-2.5 Kg/h
RENDIMIENTO	90.8 %
TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA	12 Pa
SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR	102 m ² / 285 m ³
VOLUMEN DE SILO DE PELLET	20 Kg
AUTONOMÍA (MAX-MIN)	10 -4 h
POTENCIA DE CONSUMO (Encendido)	120W (370W)
VOLUMEN DE AGUA	25 L
PESO	165 Kg

Incluye:

Brasero de fundición, bomba de impulsión, vaso de expansión de 8 litros

No incluye:

Medidor de presión, purgador automático, válvula de seguridad 3 bar
 Ventilador de vivienda.

Salida de humos:

Trasera izda vista de frente (no es necesario tubería de 0.25m entre estufa y T90)

SOLO AGUA